監視カメラ

1 超小型 1.96mm 広角 600 ライン 38 万画素 監視カメラ

087250 税込 ¥10, 500 特価 ¥10, 000

■直径 46mm、鏡面シルバー仕上げで、監視カメラと意識させない製品です。
■600 本 TV ライン 38 万画素、1.96mm 広角レンズで撮影画角 160°。
■超小型でも高性能な監視カメラです。

★蛍光灯下などで映像のチラつき（フリッカー）が発生する場合があります。
★DC12V 電源アダプターと配線類は別売です。
★単独では 1A アダプター [305992]、複数使用はお問合せください。

【イメージセンサー】1/4 インチ CCD、41 万画素
【解像度・有効画素数】600 本 TV 水平ライン、NTSC 38 万画素
【レンズ】1.96mmF2.0、撮影画角 160°（水平約 128° × 垂直約 96°）
【シャッタースピード】1/60 ～ 1/100, 000 秒
【撮影モード】カラー固定
【自動機能】AWB（ホワイトバランス）、AGC（ゲインコントロール）
【S/N 比】50db 以上（AGC: オフ）
【動作環境】-10℃～ +50℃
【映像出力】BNC、1.0Vp-p 75Ω
【電源】DC12V、70mA、DC コネクタ 5.5/2.1mm（センタープラス）
【本体】合金製、約φ46×35.9mm
【重量】約 150g
【製品保証】お買上げより 1 年間

2 小型 0.00001Lux 撮影 550 ライン 38 万画素 ズーム監視カメラ

087253 税込 ¥17, 640 特価 ¥16, 800

■最新型デイナイト機能搭載で超高感度 0.00001Lux 撮影を実現した監視カメラです。
■32 倍デジタルズーム、3-DNR、D-WDR、AGC、AWB、258 倍感度調整、電子シャッター、など自在な撮影設定。
■カラー 550 本（モノクロ 600 本）TV ライン 38 万画素ソニー SuperHAD による高画質です。

★DC12V 電源アダプターと配線類は別売です。
★単独では 1A アダプター [305992]、複数使用はお問合せください。

【イメージセンサー】1/3 インチ SONY Super HAD
【解像度】カラー 550 本／モノクロ 600 本 TV 水平ライン
【有効画素数】NTSC 約 38 万画素
【レンズ】ボードレンズ 3.6mm
【機能設定方法】オンスクリーンディスプレイ（設定画面表示）
【逆光補正】OFF ／ HSBLC ／ BLC エリア選択、調整可
【電子シャッター】自動、1/60 秒／ 1/250 ～ 1/100, 000 秒 選択
【モーション感知】OFF ／ 4 エリア 選択、調整可
【デイナイト撮影】カラー固定／モノクロ固定／自動切換
【デジタルズーム】OFF、1.1 ～ 32 倍 選択可
【映像出力】BNC、1.0Vp-p 75Ω
【電源】DC12V、最大 120mA、DC コネクタ 5.5/2.1mm(センタープラス)
【本体】合金製、約W34×D30×H34mm 【重量】約 60g
【付属品】約 71cm コード、カメラブラケット、取付ビス、取扱説明書（保証書） 【製品保証】お買上げより 1 年間

3 2.8 ～ 12mm 広角ズーム 540 ライン 38 万画素 赤外線監視カメラ

087252 税込 ¥11, 340 特価 ¥10, 800

■夜間は LED 赤外線により約 25m 先まで撮影できる監視カメラです。
■2.8 ～ 12mm バリフォーカル（ズーム）・DC オートアイリスレンズで自在な撮影設定。
■540 本 TV ライン 38 万画素ソニー SuperHAD による高画質です。

★DC12V 電源アダプターと配線類は別売です。
★単独では 1A アダプター [305992]、複数使用はお問合せください。

【イメージセンサー】1/3 インチ SONY Super HAD
【解像度・有効画素数】540 本 TV 水平ライン、NTSC 約 38 万画素
【レンズ】2.8 ～ 12mm、撮影画角：水平 91 ～ 23× 垂直 70 ～ 17°
【電子シャッター】詳細設定、固定（数値）選択、フリッカーレス
【赤外線】850nm、LED21 灯、最長照射距離約 25m
【撮影モード】昼夜自動切替（調整・固定可能）カラー／モノクロ
【自動機能】AWB（ホワイトバランス、詳細・固定設定可能）、AGC
【S/N 比】50db 以上
【動作環境】-10℃～ +50℃
【映像出力】BNC、1.0Vp-p 75Ω
【電源】DC12V、最大 450mA、DC コネクタ 5.5/2.1mm(センタープラス)
【本体】合金製、約W81×D175×H72mm（サンシェード・ブラケット含まず） 【重量】約 1000g
【付属品】カメラブラケット、サンシェード（装着済）、取付ビスセット、取扱説明書（保証書） 【製品保証】お買上げより 1 年間

4 0.0002Lux カラー撮影 650 ライン 38 万画素 監視カメラ

087251 税込 ¥15, 120 特価 ¥14, 400

■感度自動調整機構と専用レンズで、最低照度 0.0002Lux カラー撮影を実現した監視カメラです。
■低照度撮影時に発生するノイズを除去する 3D-DNR と、残像ノイズを軽減する CNR 機能を搭載しています。
■650 本 TV ライン 38 万画素ソニー SuperHDR Ⅱによる高画質です。
★DC12V 電源アダプターと配線類は別売です。
★単独では 1A アダプター [305992]、複数使用はお問合せください。

【イメージセンサー】1/3 インチ SONY Super HAD Ⅱ、41 万画素
【解像度・有効画素数】650 本 TV 水平ライン、NTSC 有効 38 万画素
【レンズ】6.0mm、撮影画角約 55°（水平約 44° × 垂直約 33°）
【シャッタースピード】1/60 ～ 1/100, 000 秒
【撮影モード】カラー固定
【自動機能】AWB（ホワイトバランス）、AGC（ゲインコントロール）
【S/N 比】52db 以上（AGC: オフ）
【動作環境】-10℃～ +50℃
【映像出力】BNC、1.0Vp-p 75Ω
【電源】DC12V、110mA、DC コネクタ 5.5/2.1mm（センタープラス）
【本体】合金製、約W55×D118×H66mm（サンシェード・ブラケット含まず）
【重量】約 700g
【付属品】カメラブラケット（装着済）、サンシェード（装着済）、取付ビスセット、六角レンチ、取扱説明書（保証書）

5 650 ライン 48 万画素ソニー Effio-E 4 ～ 9mm ズーム赤外線カメラ

086400 税込 ¥11, 760 特価 ¥11, 200

■高感度・高解像度・高色再現性のソニー Effio-E システムを採用した高性能監視カメラです。
■650 本 TV ライン 48 万画素、4 ～ 9mm のバリフォーカル（ズーム、手動）レンズによる撮影範囲調整。
■42 灯 LED 赤外線による約 40m までの高感度暗視撮影、昼夜自動切替撮影。
★M4 ビス類は取付場所に適した物をお客様でご用意ください。
★DC12V 電源アダプターと配線類は別売です。
★単独では 1.5A アダプター [305994]、複数使用はお問合せください。

【イメージセンサー】SONY Effio-E 1/3″ CXD4127GG+ICX673AK
【解像度】650 本（カラー）/700 本（モノクロ） TV 水平ライン
【有効画素数】NTSC 48 万画素 967(H)×494(V)
【レンズ】4-9mmF1.2 手動、水平約 64 ～ 32°、垂直約 48 ～ 24°
【シャッタースピード】1/60 ～ 1/100, 000 秒
【赤外線】850nm、LED42 灯、最長照射距離約 40m
【撮影モード】昼夜自動切替、カラー／モノクロ
【自動機能】AWB（ホワイトバランス）、AGC（ゲインコントロール）
【S/N 比】48db 【動作環境】-10℃～ +50℃
【映像出力】BNC、1.0Vp-p 75Ω
【電源】DC12V、300mA/1, 350mA（赤外線点灯時）、DC コネクタ 5.5/2.1mm（センタープラス）
【本体】合金製、約W83×D183×H178mm（直角設定時）
【重量】約 700g
【製品保証】お買上げより 1 年間

このページの製品は、お買上合計￥10, 500以上で送料無料の商品群です。 ☎ ０１２０-０６６-８０８

6 650ライン48万画素ソニー Effio-E 2.8mm 広角赤外線監視カメラ

086405 税込￥ 8,820 特価￥ 8,400

■照明を消した夜間の室内でも撮影できる、LED赤外線照射式のドーム型監視カメラです。
■高感度・高解像度・高色再現性のソニー Effio-E システムを採用した高性能監視カメラです。
■650本TVライン48万画素、2.8mm（約90×68°）の広角レンズ。
■42灯LED赤外線による約30mまでの高感度暗視撮影、昼夜自動切替撮影。
★DC12V電源アダプターと配線類は別売です。
★単独では1.5Aアダプター[305994]、複数使用はお問合せください。

【イメージセンサー】SONY Effio-E 1/3″ CXD4127GG+ICX673AK
【解像度】650本（カラー）/700本（モノクロ）TV水平ライン
【有効画素数】NTSC 48万画素 967(H)×494(V)
【レンズ】2.8mmF1.2手動、水平画角約90°、垂直画角約68°
【シャッタースピード】1/60～1/100,000秒
【赤外線】850nm、LED48灯、最長照射距離約30m
【撮影モード】昼夜自動切替、カラー/モノクロ
【自動機能】AWB（ホワイトバランス）、AGC（ゲインコントロール）
【S/N比】48db【動作環境】-10℃～+50℃
【映像出力】BNC、1.0Vp-p 75Ω
【電源】DC12V、300mA/1,500mA（赤外線点灯時）、DCコネクタ 5.5/2.1mm（センタープラス）
【本体】合金製、約φ118×100mm 【重量】約550g
【取付】約φ4.3mm穴×4カ所、66×66mm間隔
【製品保証】お買上げより1年間

7 650ライン48万画素ソニー Effio-E 4～9mm ズーム赤外線カメラ

086403 税込￥10,500 特価￥10,000

■照明を消した夜間の室内でも撮影できる、LED赤外線照射式のドーム型監視カメラです。
■高感度・高解像度・高色再現性のソニー Effio-E システムを採用した高性能監視カメラです。
■650本TVライン48万画素、2.8mm（約90×68°）の広角レンズ。
■42灯LED赤外線による約30mまでの高感度暗視撮影、昼夜自動切替撮影。
★DC12V電源アダプターと配線類は別売です。
★単独では1.5Aアダプター[305994]、複数使用はお問合せください。

【イメージセンサー】SONY Effio-E 1/3″ CXD4127GG+ICX673AK
【解像度】650本（カラー）/700本（モノクロ）TV水平ライン
【有効画素数】NTSC 48万画素 967(H)×494(V)
【レンズ】4-9mmF1.2手動、水平約64～32°、垂直約48～24°
【シャッタースピード】1/60～1/100,000秒
【赤外線】850nm、LED42灯、最長照射距離約30m
【撮影モード】昼夜自動切替、カラー/モノクロ
【自動機能】AWB（ホワイトバランス）、AGC（ゲインコントロール）
【S/N比】48db【動作環境】-10℃～+50℃
【映像出力】BNC、1.0Vp-p 75Ω
【電源】DC12V、300mA/1,350mA（赤外線点灯時）、DCコネクタ 5.5/2.1mm（センタープラス）
【本体】合金製、約φ118×100mm
【重量】約550g
【製品保証】お買上げより1年間

8 650ライン48万画素ソニー Effio-E 4～9mm ズーム赤外線カメラ

086404 税込￥10,500 特価￥10,000

■照明を消した夜間の室内でも撮影できる、LED赤外線照射式のドーム型監視カメラです。
■高感度・高解像度・高色再現性のソニー Effio-E システムを採用した高性能監視カメラです。
■650本TVライン48万画素、4～9mmのバリフォーカル（ズーム、手動）レンズによる撮影範囲調整。
■42灯LED赤外線による約30mまでの高感度暗視撮影、昼夜自動切替撮影。
★DC12V電源アダプターと配線類は別売です。
★単独では1.5Aアダプター[305994]、複数使用はお問合せください。

【イメージセンサー】SONY Effio-E 1/3″ CXD4127GG+ICX673AK
【解像度】650本（カラー）/700本（モノクロ）TV水平ライン
【有効画素数】NTSC 48万画素 967(H)×494(V)
【レンズ】4-9mmF1.2手動、水平約64～32°、垂直約48～24°
【シャッタースピード】1/60～1/100,000秒
【赤外線】850nm、LED42灯、最長照射距離約30m
【撮影モード】昼夜自動切替、カラー/モノクロ
【自動機能】AWB（ホワイトバランス）、AGC（ゲインコントロール）
【S/N比】48db【動作環境】-10℃～+50℃
【映像出力】BNC、1.0Vp-p 75Ω
【電源】DC12V、300mA/1,350mA（赤外線点灯時）、DCコネクタ 5.5/2.1mm（センタープラス）
【本体】合金製、約φ118×100mm
【重量】約550g
【製品保証】お買上げより1年間

9 650ライン48万画素ソニー Effio-E 4～9mm ズーム赤外線カメラ

086402 税込￥12,180 特価￥11,600

■照明を消した夜間の室内でも撮影できる、LED赤外線照射式のドーム型監視カメラです。
■高感度・高解像度・高色再現性のソニー Effio-E システムを採用した高性能監視カメラです。
■650本TVライン48万画素、2.8mm（約90×68°）の広角レンズ。
■36灯LED赤外線による約30mまでの高感度暗視撮影、昼夜自動切替撮影。
★DC12V電源アダプターと配線類は別売です。
★単独では1.5Aアダプター[305994]、複数使用はお問合せください。

【イメージセンサー】SONY Effio-E 1/3″ CXD4127GG+ICX673AK
【解像度】650本（カラー）/700本（モノクロ）TV水平ライン
【有効画素数】NTSC 48万画素 967(H)×494(V)
【レンズ】4-9mmF1.2手動、水平約64～32°、垂直約48～24°
【シャッタースピード】1/60～1/100,000秒
【赤外線】850nm、LED36灯、最長照射距離約30m
【撮影モード】昼夜自動切替、カラー/モノクロ
【自動機能】AWB（ホワイトバランス）、AGC（ゲインコントロール）
【S/N比】48db【動作環境】-10℃～+50℃
【映像出力】BNC、1.0Vp-p 75Ω
【電源】DC12V、300mA/1,200mA（赤外線点灯時）、DCコネクタ 5.5/2.1mm（センタープラス）
【本体】合金製、約φ120×110mm
【重量】約610g
【製品保証】お買上げより1年間

10 650ライン48万画素ソニー Effio-E 4～9mm ズーム赤外線カメラ

086401 税込￥12,810 特価￥12,200

■軒下などに取付できるIP66等級防水で、堅牢な合金製の小型監視カメラです。
■高感度・高解像度・高色再現性のソニー Effio-E システムを採用した高性能監視カメラです。
■650本TVライン48万画素、2.8mm（約90×68°）の広角レンズ。
■36灯LED赤外線による約30mまでの高感度暗視撮影、昼夜自動切替撮影。
★DC12V電源アダプターと配線類は別売です。
★単独では1.5Aアダプター[305994]、複数使用はお問合せください。

【イメージセンサー】SONY Effio-E 1/3″ CXD4127GG+ICX673AK
【解像度】650本（カラー）/700本（モノクロ）TV水平ライン
【有効画素数】NTSC 48万画素 967(H)×494(V)
【レンズ】4-9mmF1.2手動、水平約64～32°、垂直約48～24°
【シャッタースピード】1/60～1/100,000秒
【赤外線】850nm、LED36灯、最長照射距離約30m
【撮影モード】昼夜自動切替、カラー/モノクロ
【自動機能】AWB（ホワイトバランス）、AGC（ゲインコントロール）
【S/N比】48db【動作環境】-10℃～+50℃
【映像出力】BNC、1.0Vp-p 75Ω
【電源】DC12V、300mA/1,350mA（赤外線点灯時）、DCコネクタ 5.5/2.1mm（センタープラス）
【本体】合金製、約φ124×150mm
【重量】約750g
【製品保証】お買上げより1年間

スイッチャー・電源アダプター

1 2TB（2000GB）4 画面スイッチャー兼用 HDD レコーダー

087254 税込 ¥39, 800 特価 ¥37, 905

■34 万画素（720×480）の高画質で 4 画面同時録画しても、844 時間の大容量。
■4 台までの監視カメラ映像と音声を同時録画、1 画面・自動切換・4 分割画面出力。
■録画中でも録画済み映像が閲覧できる同時録画再生機能。
■必要な画像を USB メモリーに保存してパソコンで閲覧可能。

★その他ネットワーク機能など詳細は、当社ＨＰ及びメーカーサイトをご覧ください。

【ビデオ方式】NTSC（PAL 対応）
【映像入力】4 チャンネル、BNC 端子
【映像出力】1 チャンネル、BNC 端子
【音声入力】4 チャンネル、RCA 端子
【音声出力】1 チャンネル、RCA 端子
【画像出力】640×480 ～ 1440×900（D-sub15p、VGA）
【表示方法】フルスクリーン（1 チャンネル）、各チャンネル自動切換、4 分割
【表示解像度】NTSC：720×480（PAL：720×576）
【録画解像度】最高 720×480、高 720×240、標準 360×240
【電源】DC12V、3A、付属電源アダプターより供給
【寸法】約W220×Ｄ288×Ｈ48mm
【重量】約 2kg
【付属品】マウス、リモコン、電源アダプター、遠隔監視ソフト（CD-ROM）、取扱説明書

2 4/8 分割スイッチャー

008004 税込 ¥7, 200 特価 ¥6, 857

■最大 8 台までのカメラ映像を一度に見れるスイッチャーです。
■画面表示内容は、8 分割、4 分割、1 画面表示、オート画面切替、ができます。

★DC12V 電源アダプターと配線類は別売です。
★単独では 1A アダプター [305992]、複数使用はお問合せください。

【寸法】Ｈ42×W280×Ｄ200mm
【ビデオ入力】8 系統（BNC）
【モニター出力】2 系統（BNC）
【電源】DC12V、DC コネクタ 5.5/2.1mm（センタープラス）
【製品保証】お買上げより 1 年間

3 1.0A/12W/DC12V 超小型スイッチングアダプター

305992 税込特価 ¥600 特価 ¥571

★電流容量一杯で連続して使い続けると発熱して寿命が短くなりますので、出力の 80%以下でご使用下さい。

出力：DC12V、1A、12W
入力：AC100V ～ 240V、50 ／ 60Hz
寸法：45×33×24mm（突起部含まず）
プラグ規格：外形φ5.5× 内径φ2.1mm（センタープラス）
コード：約 1.6m
生産：中国
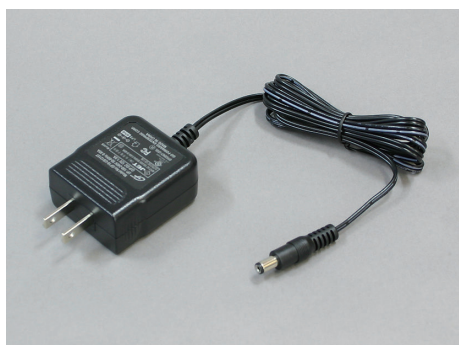
4 1.5A/18W/DC12V スイッチングアダプター

305994 税込特価 ¥750 特価 ¥714

★電流容量一杯で連続して使い続けると発熱して寿命が短くなりますので、出力の 80%以下でご使用下さい。

出力：DC12V、1.5A、18W
入力：AC100V ～ 240V、50 ／ 60Hz
寸法：54×48×26mm（突起部含まず）
プラグ規格：外形φ5.5× 内径φ2.1mm（センタープラス）
コード：約 1.6m
生産：中国
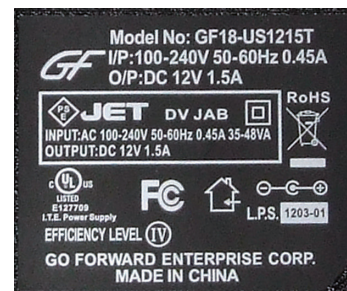
5 5.0A/60W/DC12V スイッチングアダプター

305998 税込特価 ¥1, 700 特価 ¥1, 619

★電流容量一杯で連続して使い続けると発熱して寿命が短くなりますので、出力の 80%以下でご使用下さい。

出力：DC12V、5A、60W
入力：AC100V ～ 240V、50 ／ 60Hz
寸法：120×60×35.5mm（突起部含まず）
プラグ規格：外形φ5.5× 内径φ2.1mm（センタープラス）
コード：DC 約 1.5m、AC 約 1.5m
生産：中国

6 映像 BNC＋電源 DC 延長コード

086461 10m 税込 ¥2, 000 特価 ¥1, 905
086463 20m 税込 ¥2, 800 特価 ¥2, 667
086465 30m 税込 ¥4, 100 特価 ¥3, 905

■映像（BNC 両端オス）と電源（DC12V オス＆メス）が一緒になったコードです。

【映像コード】BNC オスーBNC オス
【電源コード】DC オスーDC メス、外径φ5.5mm・内径φ2.1mm

7 音声 RCA＋電源 DC 延長コード

086471 10m 税込 ¥1, 600 特価 ¥1, 524
086473 20m 税込 ¥2, 400 特価 ¥2, 286
086475 30m 税込 ¥3, 600 特価 ¥3, 429

■音声（RCA 両端オス）と電源（DC12V オス＆メス）が一緒になったコードです。

【音声コード】RCA オスーRCA オス
【電源コード】DC オスーDC メス、外径φ5.5mm・内径φ2.1mm

8 映像 BNC コード 10m ／連結コネクタ

087224 コード 税込 ¥900 特価 ¥857
087234 コネクタ 税込 ¥105 特価 ¥100

■カメラの映像端子信号を送る両端が BNC になってい同軸コード（10m）と、連結するコネクタです。

【ケーブル仕様】BNC（オス）＋10m＋BNC（オス）
【ケーブル規格】3C2V/75Ω
【コネクタ仕様】BNC 連結コネクタ：BNC（メス）ーBNC（メス）

9 電源 DC 連結コード 10m

087246 税込特価 ¥420 特価 ¥400

■DC12V 電源の 10mコードで、連結できます。

【仕様】DC オスーDC メス、外径φ5.5mm・内径φ2.1mm
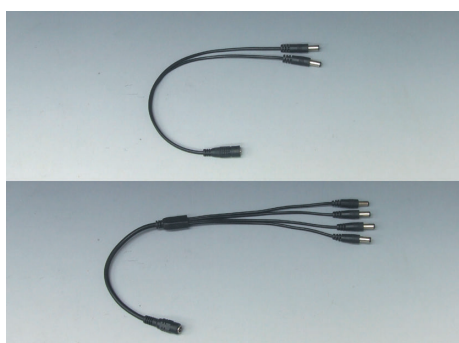
10 電源 DC 分配コード

086420 2 分配 税込特価 ¥300 特価 ¥286
086422 4 分配 税込特価 ¥500 特価 ¥476
086426 8 分配 税込特価 ¥900 特価 ¥857

【規格】プラグ（オス）＋ジャック（メス）、約 30cm
外形φ5.5× 内径φ2.1mm（センタープラス）

詳しくは【www.soft-w.jp 万引き防犯機器】をご覧になるか、お問合せください。

1 ダミーカメラ・ドーム型

008011　税込特価 ¥230　特価 ¥219

■単 3 電池を入れれば、LED ランプが点滅するダミーカメラです。
■今は LED ランプを点滅させない方が抑止効果があるかと思われます。
★取付用のネジは付属しておりませんので、お客様でご用意下さい。

【寸法】φ105×H80mm
【電源】単 3 電池 ×2 個（別売）
【生産】中国

2 ダミーカメラ・首振り型

008012　税込特価 ¥250　特価 ¥238

■単 3 電池を入れれば人の動きに反応して、LED ランプが点滅し左右に首を振るダミー・カメラです。
★光の変化で感知するため、暗い場所では動作しない場合があります。また感知距離が短いので高い天井では感知できません。
【サイズ】155×52×133mm
【重量】約 154g
【付属品】固定用ネジ ×2 本
【電源】単 3 電池 ×3 本（別売）
【感知範囲】約 1 ～ 1.5m（環境によりかわります）
【動作時間】センサー感知後約 15 秒

防犯ステッカー

裏面糊付のステッカーです。

116×116mm
089240
特価￥90
税込￥95

116×116mm
089241
特価￥90
税込￥95

116×116mm
089242
特価￥90
税込￥95

防犯カメラ設置店
ご協力お願い致します。

80×200mm
089249
特価￥60
税込￥63

145×110mm
082230
特価￥100
税込￥105

145×110mm
082231
特価￥100
税込￥105

145×110mm
082232
特価￥100
税込￥105

このページの製品は、お買上合計￥10,500以上で送料無料の商品群です。　☎ 0120-066-808